


Thank you for choosing Richell's Pet Sitter™ Gate. Please read this instruction manual carefully before assembling or using this product, and keep for future reference.

Features

Fits openings from 28.3"-41.3" (72-105cm) wide.
Mounts easily with no damage to walls and woodwork.
Designed for small dogs 8.8-17.7 lbs (4-8kg).
Wooden frame coordinates well with home interior.
Adjusters with rubber stopper protect wall and woodwork.
Includes door for ease of confining/removing pet.

Parts / Specifications

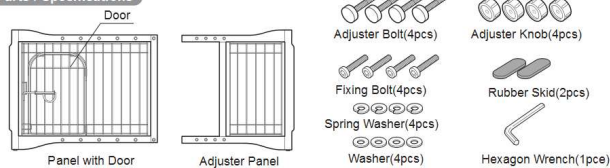


Product Name	Pet Sitter™ Gate
Dimension	28.3" x 41.3" x 20.9" (72-105 x 53 x 53 cm)
Materials	Wooden part of body : Rubber wood Metal part of body : Steel Adjuster knob : Polypropylene Metal part of adjuster bolt : Steel Rubber part of adjuster bolt : TPE resin

Cautions

Do not place the product at the top of staircase or near a glass door.

Place the product against wall with a width of 2.4" or more and on a flat sturdy surface.
Do not use this product for any other purpose/use other than its intended purpose.
Keep the product away from fire or extreme high temperatures.
The product is designed for indoor use only. Do not use it outside.

Ensure that the adjuster knobs are tightened securely.
Use mild detergent to clean. Do not always use harsh chemicals such as benzoin or thinner.
This product is designed for use with pets only.






How to install

Adjust the position of fixing bolts according to the width of installation site.

Note: Tighten the fixing bolts securely with a hexagon wrench.


1. Determine the direction for opening door and set the product against the wall.
2. Tighten the upper adjuster knob until the rubber of adjuster touches the wall surface.
3. Tighten the upper adjuster knob until the clearance between the product and wall is the same on both sides.
4. Tighten the lower adjuster knob to make the product vertical, and stretch the product fully.

Note: Tighten adjusters equally on both sides to prevent overturning or damage to the product.

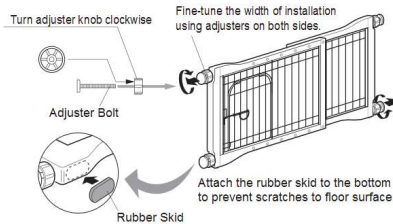

Installation Check

If correctly installed, the product should not feel loose or wobbly when tugged. This product should be attached to wall securely and safely to ensure pet safety and prevent damage to product/wall.



Note: Adjust the clearance between the product and wall on both sides to prevent pet from getting caught between wall and product

How to open or close the door

Turn the lock up and slide it as shown.



Designed by:
Richell Corporation, Japan


Distributed by:
Richell USA Inc.
2100 North Highway 360, Suite 1700, Grand Prairie, TX 75050
Phone (972) 641-9795 Fax (972) 641-6495
www.richellusa.com

Gracias por elegir la Entrada de Seguridad para Mascotas de Richell. Por favor, lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de montar o usar este producto, y consérvelo para consultas en el futuro.

Características

Para aberturas de 72 a 105 cm (28.3" a 41.3") de ancho.
Se monta fácilmente, sin dañar las paredes ni la carpintería.
Diseñada para perros pequeños, de 4 a 8 kg (de 8.8 a 17.7 lb).
El marco de madera armoniza bien con el interior del hogar.
Los ajustadores con topes de caucho protegen la pared y la carpintería.
Incluye una puerta que facilita las tareas de confinar y hacer salir la mascota.

Piezas/Especificaciones

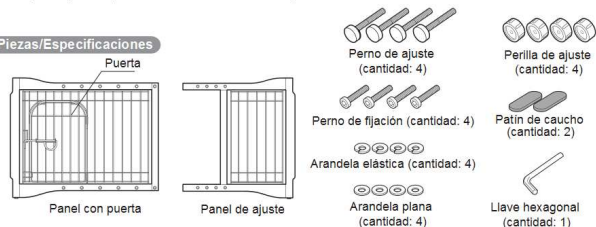

Nombre del producto	Entrada de Seguridad para Mascotas	
Dimensiones	72 - 105 x 5 x 53 cm (28.3 - 41.3" x 2" x 20.9")	
Materiales	Parte de madera del cuerpo:	madera de caucho
	Parte metálica del cuerpo:	acero
	Perillas de ajuste:	polipropileno
	Parte metálica de los pernos de ajuste:	acero
	Parte de caucho de los pernos de ajuste:	resina de elastómero termoplástico (TPE)

Precauciones

No coloque el producto en lo alto de una escalera o cerca de una puerta de vidrio.

Coloque el producto contra una pared con un espesor de 61 mm (2.4") o más, y sobre una superficie plana y firme.

No utilice este producto para fines o usos distintos a aquellos para los que se lo diseñó.

Mantenga el producto lejos del fuego o de temperaturas extremadamente altas. Este producto está diseñado para uso en interiores únicamente. No lo use en exteriores.

Asegúrese de que las perillas de ajuste estén firmemente apretadas.
Para la limpieza use un detergente suave. No use productos químicos agresivos, como bencina o thinner.
Este producto está diseñado para utilizarse con mascotas únicamente.




Cómo instalar

Ajuste la posición de los pernos de fijación de acuerdo con el ancho del sitio de la instalación.

Nota: apriete firmemente los pernos de fijación mediante una llave hexagonal.

1. Determine la dirección de la apertura de la puerta, y coloque el producto contra la pared.
2. Apriete la perilla de ajuste superior hasta que la parte de caucho del ajustador toque la superficie de la pared.
3. Apriete la perilla de ajuste superior hasta que el espacio libre entre el producto y la pared sea el mismo en ambos lados.
4. Apriete la perilla de ajuste inferior para que el producto quede vertical, y estírelo totalmente.



Nota: apriete los ajustadores igualmente en ambos lados, para impedir que el producto sufra vuelcos o daños.

Haga girar la perilla de ajuste en sentido horario




Perno de ajuste




Patín de caucho

Los ajustadores controlan el ancho de la entrada mediante un proceso de instalación de montaje por tensión en ambos lados.



Instale el patín de caucho en la parte inferior, para impedir arañazos en la superficie del piso.


Espesor: 61 mm (2.4") o más



Nota: instale el producto verticalmente contra la pared.
La parte inferior del producto debe hacer contacto con el piso.

Verificación de la instalación

Si el producto está correctamente instalado, no debe sentirse flojo o tambaleante cuando se tira de él. Este producto debe fijarse a la pared en forma firme y segura, para garantizar la seguridad de la mascota y evitar que se dañe el producto o la pared.



Nota: ajuste el espacio libre entre el producto y la pared en ambos lados, para impedir que la mascota quede atrapada entre la pared y el producto.

Cómo abrir o cerrar la puerta

Gire el cerrojo hacia arriba y deslícelo, como se muestra.



Cerrojo



Diseñado por:
Richell Corporation, Japan

Diseñado por:
Richell USA Inc.
2100 N. Hwy. 360, Suite 1700, Grand Prairie, TX 75050
Teléfono: (972) 641-8795 Fax: (972) 641-8495
www.richellusa.com